

PRINS MAASDIJK 

PRINS PANTHER XL-E



100%.....
ELEKTRISCH
ZERO EMISSION



ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCK

Een compacte ruw terrein heftruck die nu ook emissie-loos gebruikt kan worden. De Prins Panther XL-E, standaard voorzien van een Li-Fe met een grote energie dichtheid die snel en tussentijds geladen kan worden.

Leverbaar met een hefcapaciteit van 1000 t/m 1800 kg die in combinatie met diverse soorten banden de juiste machine vormen voor allerlei toepassingen waar normale heftrucks niet kunnen komen.

Het unieke concept van Prins heftrucks met de afneembare contragewichten resulteert ook hier weer in een multifunctionele machine die overal zijn weg weet te vinden.

SPECS

- 100% Elektrisch
- Li-Fe Batterij 302Ah 80V
- Lage bodemdruk
- 20 km/u
- Lader instelbaar van 50Ah t/m 200Ah

Li-Fe staat voor lithium-ijzerfosfaat batterijen.

Deze allernieuwste batterijen kenmerken zich door een minimale kans op explosie of brand en een langere levensduur t.o.v. van Li-Ion batterijen.




Prins Maasdijk

Prins Holland · Tuindersweg 37 · 2676 BD Maasdijk · The Netherlands · +31 174 516240 · info@prinsmaasdijk.nl · www.prinsmaasdijk.nl



SPECIFICATIES

Model Panther XL-E		1.0	1.2	1.5	1.8
Hefvermogen	kg	1000	1200	1500	1800
Batterij		302Ah - 80V			
Gewicht incl. Li-Fe batterij	kg	2505	2615	2765	2935
Ballast afneembaar	kg	180	280	280	280
Last zwaartepunt	mm	500			
Neighoek voor/achter over		6°/7°			
Vorkenbord maat		FEM 2a			
Transmissie		Automatisch			
Aandrijving		Elektrisch			
Lader		Instelbaar van 50Ah t/m 200Ah			
Snelheid km/u		20			

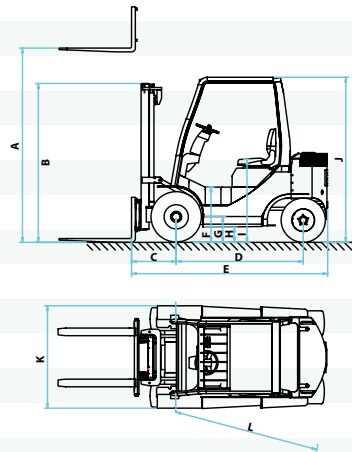

Afmetingen		Banden keus			
Banden voor (1.0 & 1.2)	295-50x15				
Banden voor (1.5 & 1.8)	300/55-14.5				
Banden achter	24-13x12				
A	3000 mm				
B	2100 mm				
C	400 mm				
D	1600 mm				
E	2300 mm				
F	740 mm				
G	260 mm				
H	140 mm				
I	1150 mm				
J	2190 mm				
K	1340 / 2020 mm				
L	2300 mm				
		Voor open center 320-60x12 1.0 1.2 1.5 1.8	Voor grass 300/55-14,5 1.0 1.2 1.5 1.8	Achter slick 24-13x12 1.0 1.2	Achter grass 24-13x12 1.0 1.2 1.5 1.8
		Montage double à l'avant grass 27x12-15 low pressure 1.0 1.2	Montage double à l'avant slick 27x12-15 low pressure 1.0 1.2	Montage double à l'avant grass 295-50x15 1.0 1.2	